

Standardausstattung

- Thermodrucker und Abschnidevorrichtung
- Gestaltung der Marken über den Netzwerkanschluss, z.B. mit Dienststelle, Logo, Wartebereich, Datum, Uhrzeit; auch fremdsprachig; Markenlänge 50 bis 140 mm,
- Lieferung mit Erst-Konfiguration nach Ihren Angaben
- Speicherung mehrerer Marken-Layouts
- Meldung der ausgegebenen Nummern und des Endes der Markenrolle an die zuständigen Bedienpulte /Pult-Clients
- Möglichkeit zur Ausgabe von Doppelmarken mit Abriß
- Möglichkeit zur Begrenzung der pro Tag auszugebenden Marken
- pro Tag bis zu 2 Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar
- Ansteuerung über ARAS-Bus incl. Stromversorgung oder Netzwerk (optional)
- mit Anschlüssen für ARAS-Bus, Netzwerk und optionales 230 V Netzteil; incl. PC-Programm ARASDeviceConfig



Wartemarkendrucker WM 970Touch

- mit 15"-LCD-Touchscreen (38 cm) zur Darstellung der Anforderungstasten mit Beschriftung; Verzweigung der Tasten zu weiteren Wahlmöglichkeiten oder anderen Sprachen
- Konfiguration und Gestaltung der Tasten und Marken

über den Netzwerkanschluss

- robustes Metallgehäuse für Wandmontage, hell Silbergrau /schwarz, abschließbar, Maße: B 365 x H 379 x T 112 mm, Gewicht ca. 13 kg

Wartemarkendrucker WM 961, WM 963, WM 968, WM 9616 und WM 9632

- mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Info-Display, 2 Zeilen á 16 Zeichen, Zeichenhöhe 8 mm, zur Besucherführung, z.B. Anzeige der Anzahl der Wartenden, gesperrt u.ä.
- mit 1, 3, 8, 16 oder 32 Anforderungstasten
- Tastenbeschriftung leicht auswechselbar
- Signallampen rot/grün an jeder Anforderungstaste für


gesperrt/betriebsbereit

- Robustes Metallgehäuse für Wandmontage, silbergrau /schwarz, abschließbar, Maße: B 280 x H 475 x T 100 mm, Gewicht ca. 9 kg,
- WM 9632 mit Maß B 560 mm, Gewicht ca. 14 kg



Tischeinbau-Markendrucker WM 960TE

- für liegenden Tischeinbau (senkrecht nach Absprache möglich)
- Markenausgabe durch Einlegeplatte hindurch nach oben
- Auslösung der Markenausgabe durch ein separates Bedienpult bzw. Pult-Client
- Druckwerk und Elektronik wie WM 961
- Metallgehäuse und -deckel in Standardfarbe silbergrau, abschließbar

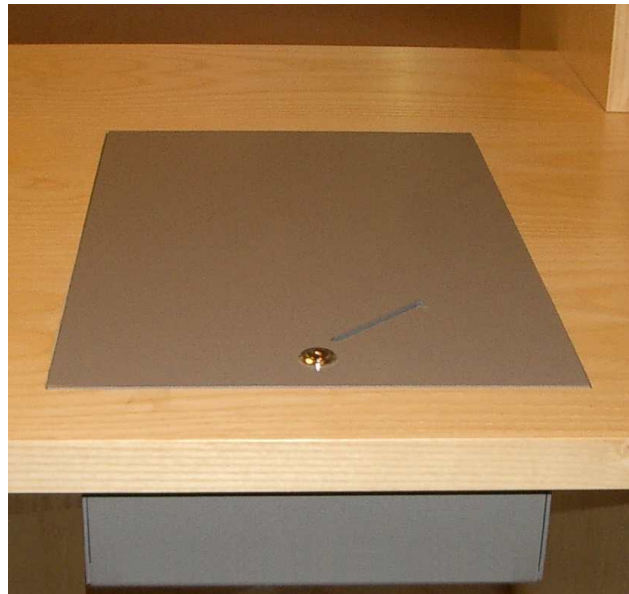

Tischeinbau-Markendrucker WM 961TE

- wie WM 960TE, jedoch zusätzlich mit einer im Deckel integrierten Anforderungstaste

Standsäule ST 962

- für Wartemarkendrucker WM 96X und WM 970Touch
- zur Aufstellung im Raum mit Schraubbefestigung am Fußboden, verdeckte Kabelführung
- Metall, Standardfarbe silbergrau, Höhe 1,43 m

Tischmontageset TM 960

- zur Montage der Wartemarkendrucker WM 96X und WM 970Touch auf dem Tisch
- Metallwinkel, Standardfarbe silbergrau

Thermo-Wartemarken WR 960

- Rolle 56 mm breit, 120 m lang, für ca. 2000 Marken á 6 cm oder ca. 1500 Doppelmarken á 8 cm mit Teilschnitt (für Abriss)
- stabiles 140 g/m² Papier, weiss
- Optional: Aufdruck von Werbung auf der Markenrückseite möglich



Standsäule ST 962 mit WM 963

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin
Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44
www.aras-aufrufanlagen.de
e-mail: aras@aras.info

Weitere Infos:



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. AE34N91

Volle Flexibilität - universell einsetzbar

- freie Gestaltung des Touchscreen-Layouts mit Tasten, Text, Farben, Logos u.ä. über den Netzwerkanschluss
- unterschiedliches Tasten-Layout in normalem oder gedrücktem Zustand möglich
- diverse Tasten-Layouts inclusive
- mehrere Möglichkeiten zur Darstellung gesperrter Tasten zur Auswahl
- beliebige Anzahl von Tasten
- Auswahl, ob die Taste eine Wartemarke ausgibt oder zu einer anderen Seite führt, dadurch
- Verzweigung der Tasten zu weiteren Wahlmöglichkeiten oder anderen Sprachen und "zurück"-Taste
- Auswahl des Bereiches, für den eine Ausgabe-Taste Marken ausgibt
- je Ausgabe-Taste ein eigenes Wartemarken-Layout möglich
- dadurch ist bei mehreren Sprachen der Ausdruck der Marke in der gewählten Sprache möglich
- Marken-Layout frei gestaltbar mit Text, Logos, variablen Feldern für Aufrufnummer, Datum, Uhrzeit und wartende Besucher, Doppelmarke mit Abriss
- Optional An-/Rückmeldung durch Eingabe der Nummer
- Optional Eingabe der Telefonnummer für SMS-Benachrichtigung
- Anzeige von Hilfemenüs für den Nutzer
- Lieferung mit Erst-Konfiguration nach Ihren Angaben
- incl. PC-Programm ARAS DeviceConfig zur Gestaltung des Bildschirms und der Wartemarken über das Netzwerk
- mit 15"-LCD-Touchscreen (38 cm) Bildschirm zur Darstellung der Anforderungstasten mit Beschriftung
- Thermodrucker und Abschneidevorrichtung
- Markenlänge 50 bis 140 mm
- Meldung der ausgegebenen Nummern und des Endes der Markenrolle an die zuständigen Bedienpulte /Pult-Clients



- Möglichkeit zur Begrenzung der pro Tag auszugebenden Marken
- pro Tag bis zu 2 Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar
- Ansteuerung über ARAS-Bus incl. Stromversorgung oder über das Netzwerk mit separatem Netzteil (optional)
- mit Anschlüssen für ARAS-Bus, Netzwerk und optionales 230 V Netzteil
- formschönes robustes Metallgehäuse für Wandmontage, silbergrau /schwarz, abschließbar, Maße: B 365 x H 379 x T 112 mm, Gewicht ca. 13 kg
- Optional Montage auf Standsäule
- Optional Gehäuse und/oder Standsäule aus Edelstahl

Auswahl des gewünschten Bereiches



Ausgabe der zugehörigen Wartemarke




Beliebige Verzweigungen sind möglich

Auswahl des gewünschten Bereiches



Verzweigung zur Seite mit weiterer Auswahl

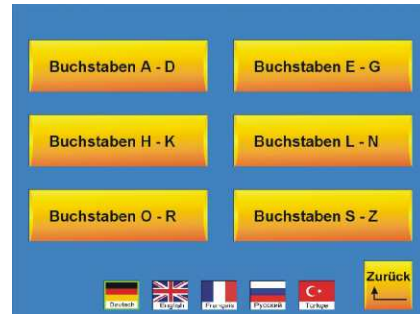

Auswahl des gewünschten Bereiches



Ausgabe der zugehörigen Wartemarke



Auswahl der gewünschten Sprache



Anzeige der Seite in der gewählten Sprache



Auswahl des gewünschten Bereiches



Ausgabe der Marke in der gewählten Sprache



///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro
 Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin
 Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44
www.aras-aufrufanlagen.de
 e-mail: aras@aras.info

Weitere Infos:



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. AE34N92